

# Plaatsingsinstructies

FireMax EI 30 ZR

13/10/2023 L2004270



## Maatvoeringen

De FireMax EI 30 ZR mag geplaatst worden met de volgende maximale afmetingen



	Max. breedte glas	Max. hoogte glas
Deur	885,5 mm	2.137,5 mm
Raam 1	1.114,5 mm	2.292 mm
Raam 2	737 mm	2.266 mm
Raam 3	866,5 mm	1.149,5 mm

- De minimale totaalmaat van het rooster is 300 mm
- De glasaftrek is 92 mm
- Het moet geplaatst worden in combinatie met
  - MasterLine 8 raam of deur
  - Contraflam 30 Lite EI Vetrotech


## Plaatsen FireMax EI 30 ZR op glas

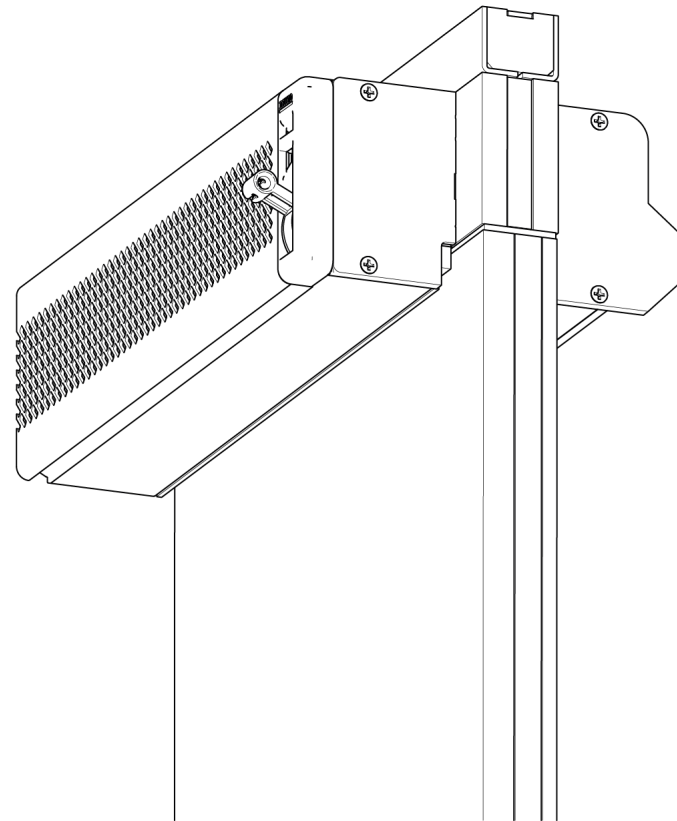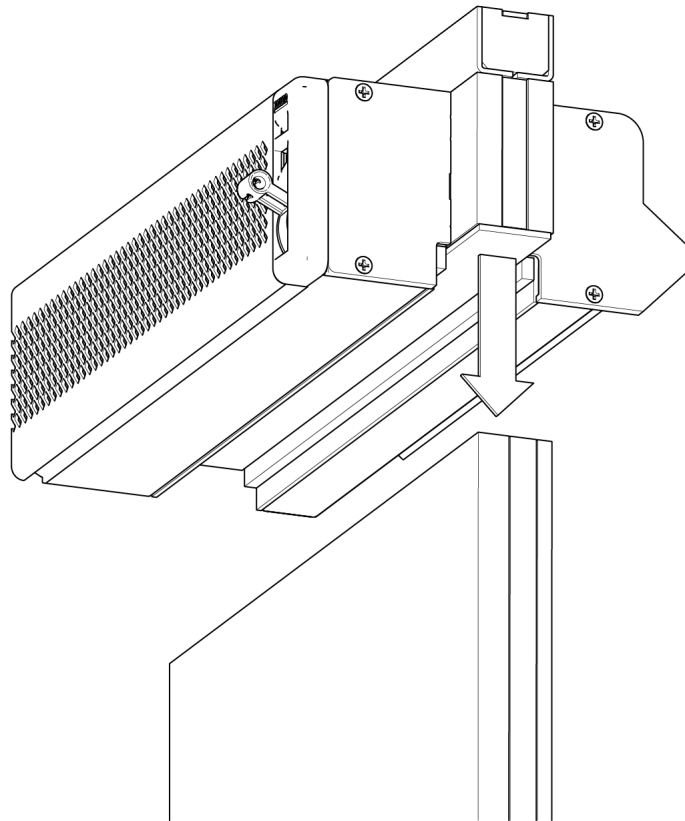

## Plaatsing FireMax EI 30 ZR + glas(latten) in aluminium raam

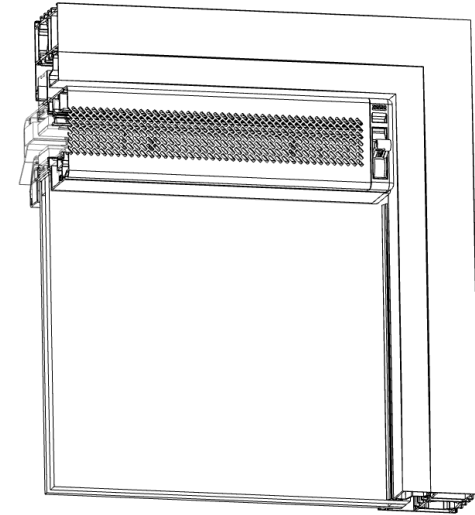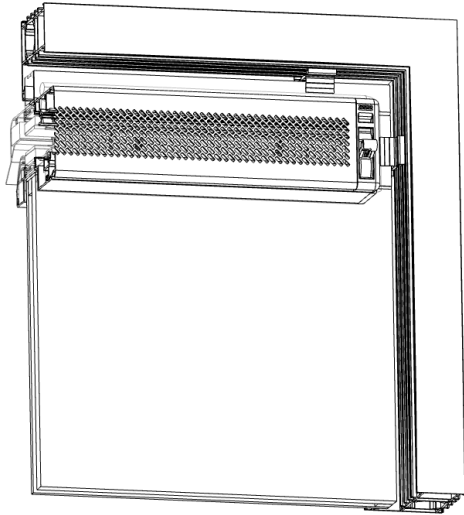

## Afdichting FireMax EI 30 ZR met vuurbestendige koord

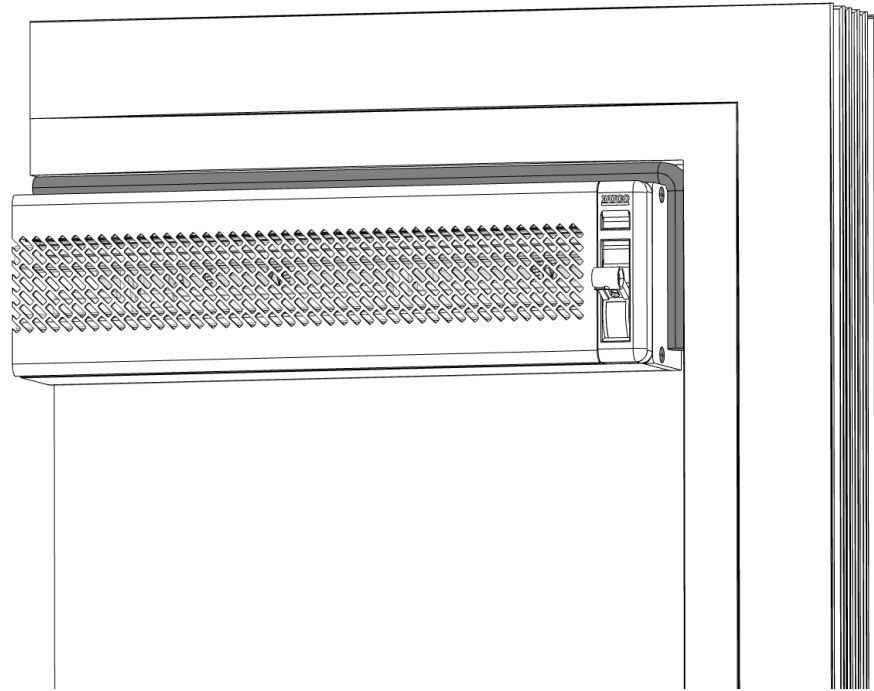

## Afdichting binnen- & buitenzijde FireMax EI 30 ZR met Firestop 700

