

TECHNISCHE FICHE



| Type | DucoGrille Solid F 30Z/28-NP | |
|-------------------------|--|-----------|
| BESCHRIJVING | Lamellen raamrooster, inbouw in alu, hout, PVC. | |
| VORM LAMEL | DGS 30Z niet geponste lamellen | |
| LAMELSTAP | 37,5 mm | |
| KADERBREEDTE | 40 mm | |
| GLAS DIKTE | 28 mm | |
| DIEPTE KADER | 42 mm | |
| MIN AFMETING | Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag. | |
| BRANDREACTIE | A2-s1,d0 (EN13501-1) | |
| WERING | Niet van toepassing | |
| WATERGOOT | Niet van toepassing | |
| MATERIAAL | Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm | |
| OPPERVLAKTE BEHANDELING | <ul style="list-style-type: none"> - naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag | |
| VISUELE VRIJE DOORLAAT | 0% | |
| FYSISCHE VRIJE DOORLAAT | 0% | |
| DOORVALBEVEILIGING | BS6180 | Klasse XI |

3

2

1

D

D

C

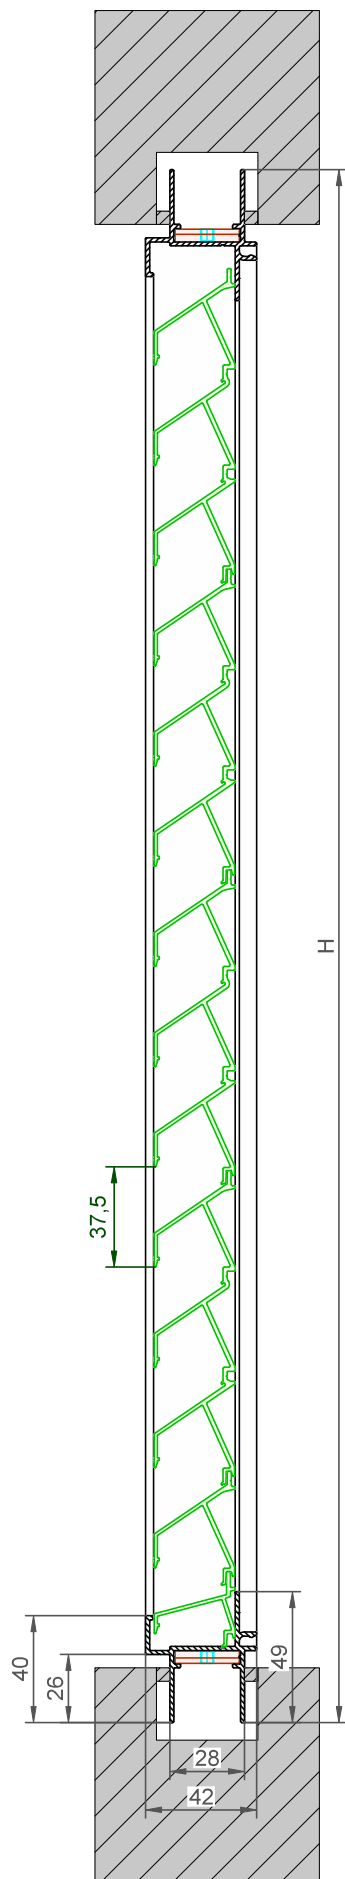
C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **F30Z/28 - NP**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGS-F30Z-28-NP

3

2

1