

# TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Solid F 30Z/28-P2 + options	
BESCHRIJVING	Lamellen raamrooster, inbouw in alu, hout, PVC.	
VORM LAMEL	DGS 30Z met ponsing (P2) hoogte 21mm x breedte 18mm	
LAMELSTAP	37,5 mm	
KADERBREEDTE	40 mm	
GLAS DIKTE	28 mm	
DIEPTE KADER	42 mm	
MIN AFMETING	Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.	
BRANDREACTIE	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
WERING	Aluminiumextrusies zijn geperforeerd en doen dienst als ongediertewering - standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm	
OPTIES	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	86% per meter ponsing	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	48%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	+ options
	Ce	0,232
	K-factor aanzuig	18,58
	Cd	0,266
	K-factor uitblaas	14,13
WATERWERENDHEID	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	B
	v = 1.5 m/s	B
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	
DOORVALBEVEILIGING	BS6180	Klasse XI

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A

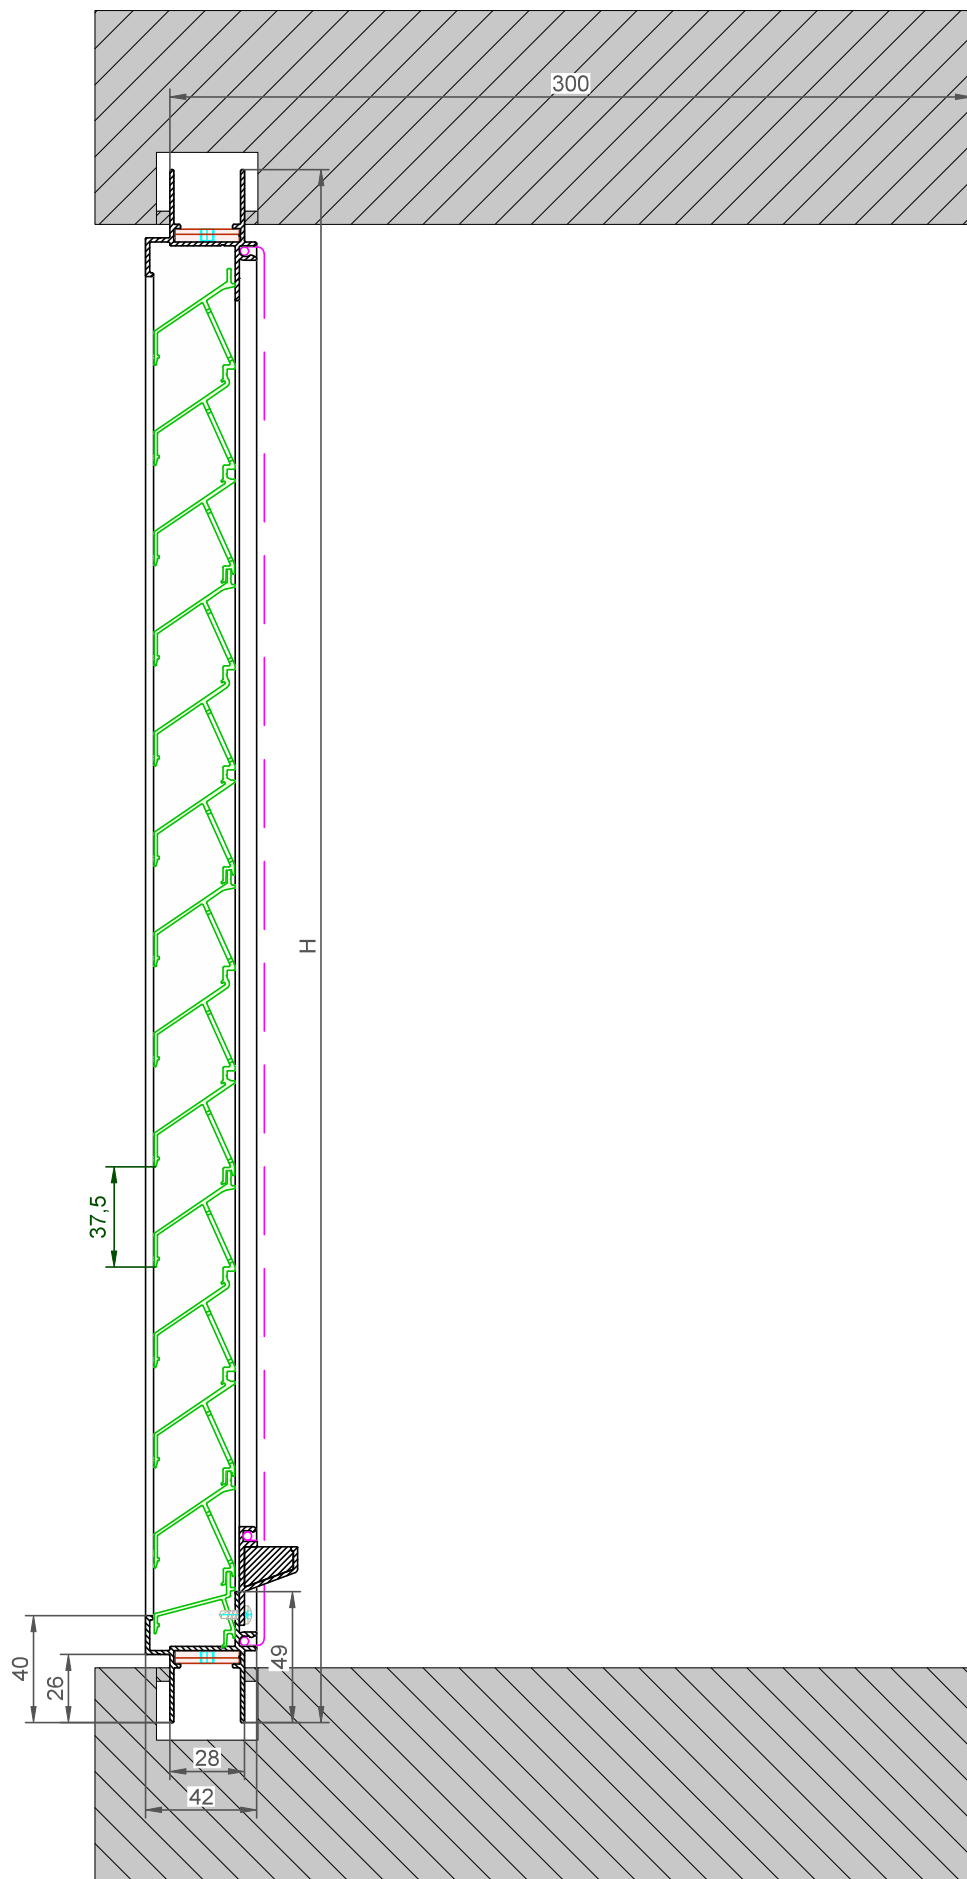

DucoGrille Solid **F30Z/28 - P2 + Options**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm<sup>2</sup>/m

DGS-F30Z-28-P2 + Options

3

2

1