

TECHNISCHE FICHE



Type	DucoGrille Classic F 50Z	
BESCHRIJVING	Lamellen raamrooster, inbouw in alu, hout, PVC.	
VORM LAMEL	50Z	
LAMELSTAP	65 mm	
KADERBREEDTE	39 mm	
GLAS DIKTE	28 mm	
DIEPTE KADER	77 mm	
MIN AFMETING	Breedte 300 mm, Hoogte 350 mm. Uitzondering op aanvraag.	
WERING	<ul style="list-style-type: none"> - standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm - optioneel zonder gaas - optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm - optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm 	
WATERGOOT	standaard zonder watergoot, afwatering via kaderprofiel	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> - naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod - gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A - specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag 	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	75%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	47%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	standaard
	Ce	0,232
	K-factor aanzuig	18,58
	Cd	0,263
	K-factor uitblaas	14,46
WATERWERENDHEID	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C

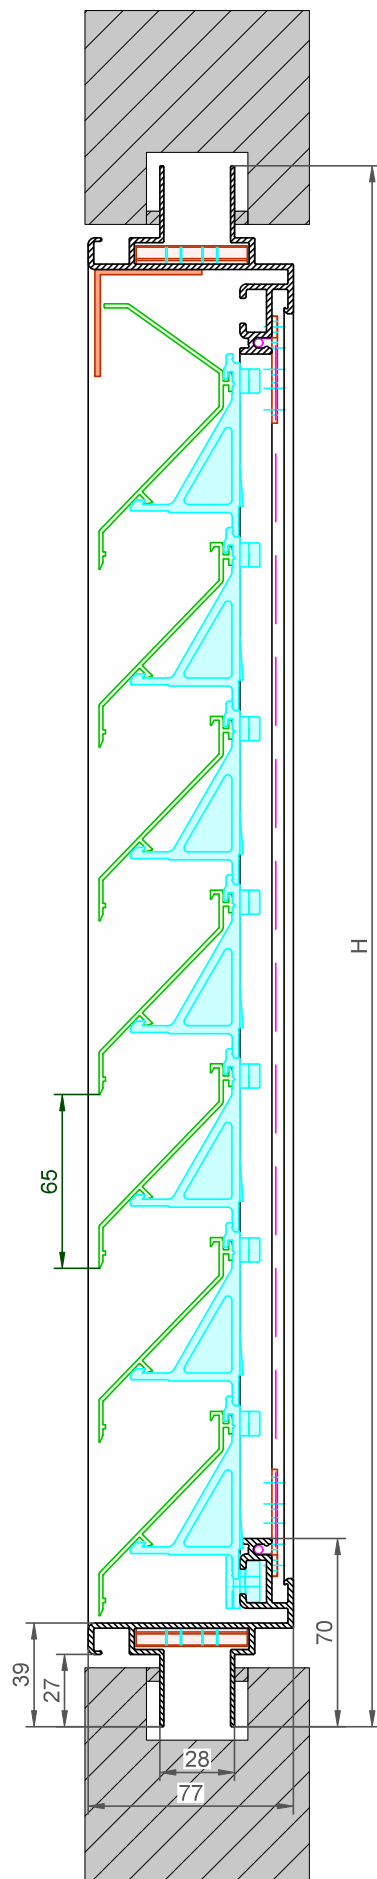
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F50Z-65**

Datum : 22/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F50Z-65

3

2

1