

Type	DucoGrille Solid G 30Z Large-P1 + options	
<b>BESCHRIJVING</b>	Lamellen inbouw gevelrooster	
<b>VORM LAMEL</b>	DGS 30Z met ponsing (P1) hoogte 21mm x breedte 2,5mm	
<b>LAMELSTAP</b>	37,5 mm	
<b>KADERBREEDTE</b>	56 mm	
<b>AANSLAG KADER</b>	40 mm	
<b>DIEPTE KADER</b>	38 mm	
<b>MIN AFMETING</b>	Breedte 200 mm, Hoogte 200 mm. Uitzondering op aanvraag.	
<b>BRANDREACTIE</b>	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
<b>WERING</b>	Aluminiumextrusies zijn geperforeerd en doen dienst als insectenwering	
<b>OPTIES</b>	inclusief watergoot achterop kader testresultaat situatie inbouw in muur	
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm	
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod</li> <li>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A</li> <li>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag</li> </ul>	
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	60% per meter ponsing	
<b>FYSISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	34%	
<b>DOORLAAT GEGEVENS</b>	(EN13030)	+ options
	Ce	0,216
	K-factor aanzuig	21,43
	Cd	0,242
	K-factor uitblaas	17,08
<b>WATERWERENDHEID</b>	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	B
	v = 0,5 m/s	B
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D
<b>DOORVALBEVEILIGING</b>	BS6180	Klasse XI

3

2

1

D

D

C

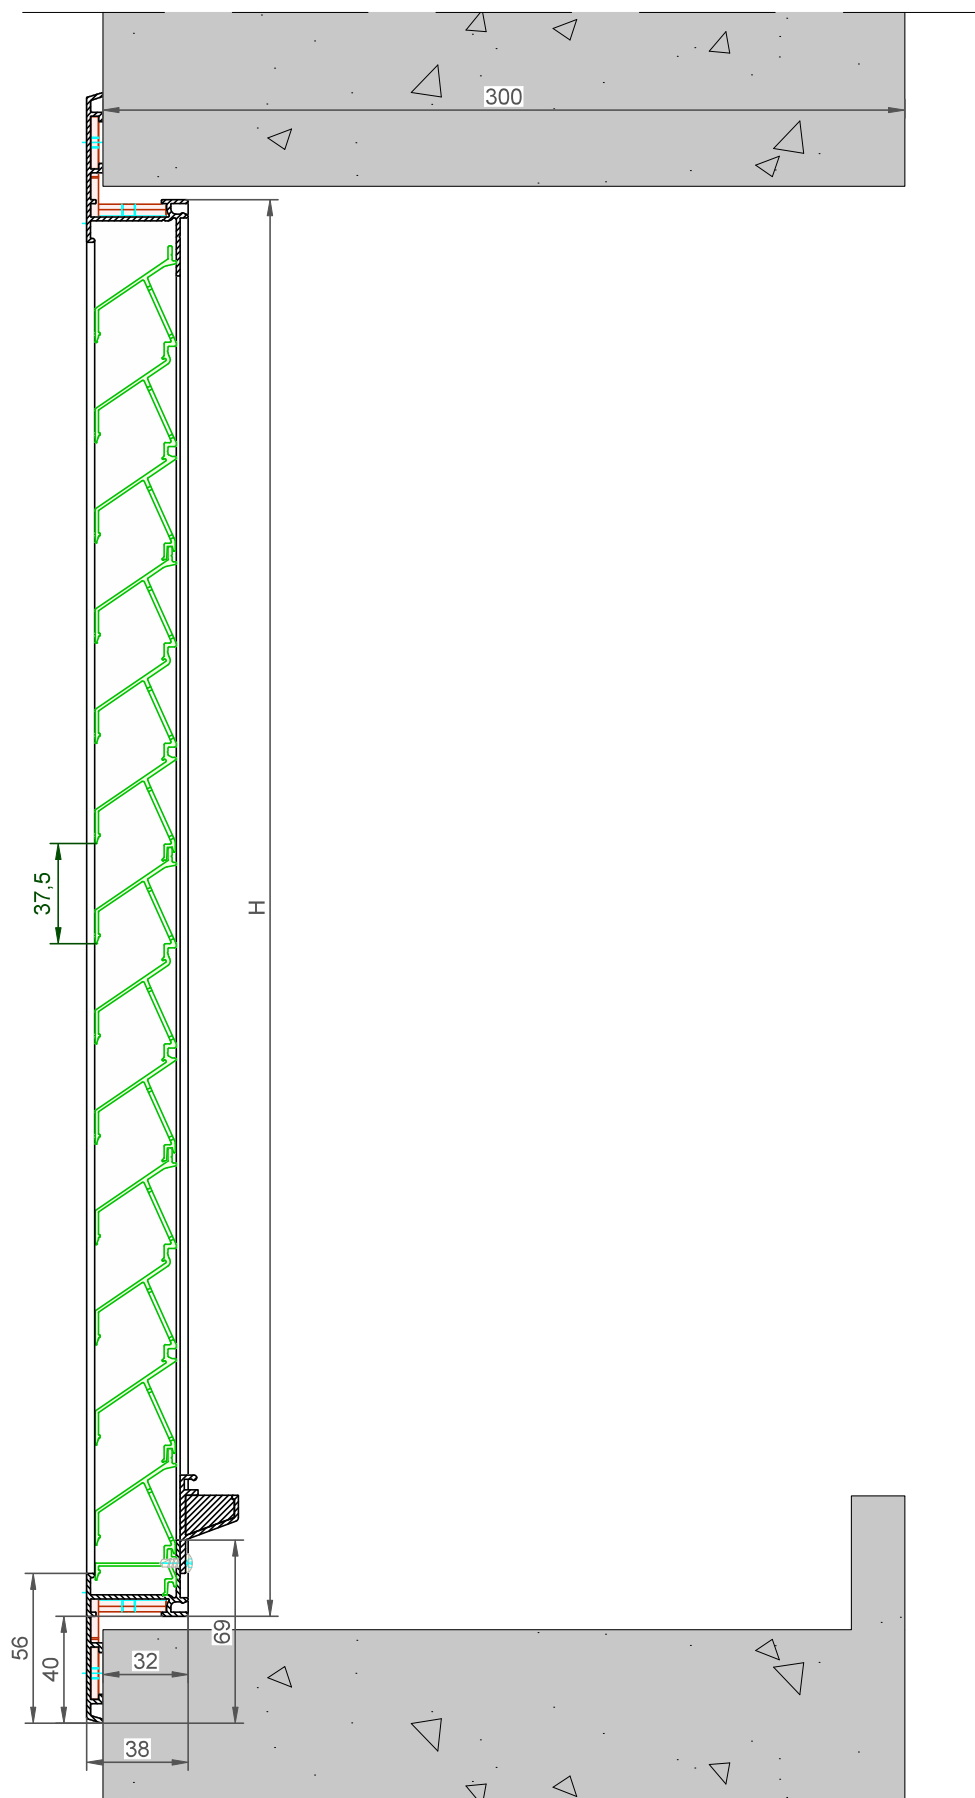
C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **G30Z Large - P1 + Options**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGS-G30Z Large-P1 + Options

3

2

1