

Type	<b>DucoGrille Classic N 50Z</b>	
BESCHRIJVING	Inbouw muurrooster zonder flens	
VORM LAMEL	50Z	
LAMELSTAP	65 mm	
AANSLAG KADER	0 mm	
INBOUW DIEPTE	65 mm	
DIEPTE KADER	65 mm	
MIN AFMETING	Breedte 300 mm, Hoogte 300 mm. Uitzondering op aanvraag.	
WERING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- optioneel zonder gaas</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm</li> </ul>	
WATERGOOT	extra watergoot achterop kader als optie mogelijk	
MATERIAAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm Kunststof onderdelen: Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt	
OPPERVLAKTE BEHANDELING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod</li> <li>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A</li> <li>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag</li> </ul>	
VISUELE VRIJE DOORLAAT	75%	
FYSISCHE VRIJE DOORLAAT	47%	
DOORLAAT GEGEVENS	(EN13030)	standaard
	Ce	0,232
	K-factor aanzuig	18,58
	Cd	0,263
	K-factor uitblaas	14,46
WATERWERENDHEID	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

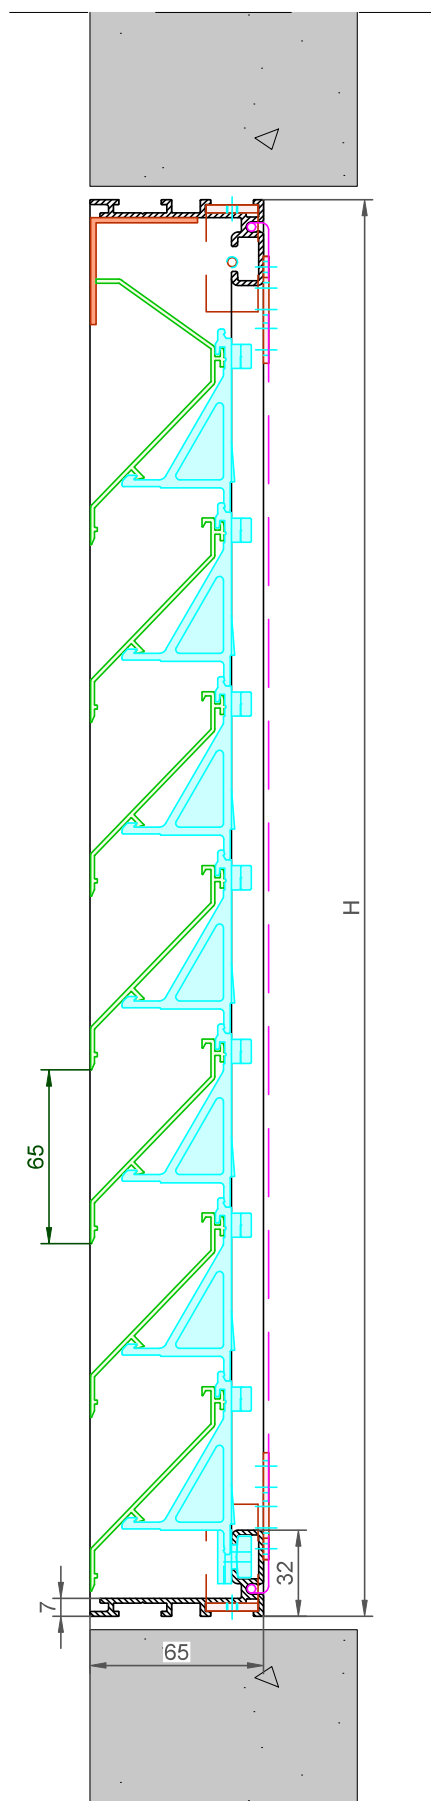
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **N50Z-65**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

**DGC-N50Z-65**

3

2

1