


FICHE TECHNIQUE

TYPE	DUCODOOR LOUVRE Simple Gauche Ouvrant vers l'extérieur
DESCRIPTION	DucoDoor Louvre est une porte à lamelles à ventilation ou porte à persiennes dans un système de cloison à lamelles avec des exigences spécifiques contre les intrusions et/ou les courants d'air.
TYPE DE LAMELLE	Gamme DucoWall quasiment complète est possible comme lamelle de revêtement. En option dans le battant: lamelle DucoGrille Solid 30Z, non-perforée (NP) ou perforée (P1 ou P2)
RÉSISTANCE ÉFFRACTION	Version anti-éffraction RC2 (convient au norme EN 1627:2011 & NEN 5096+C2:2011) toujours avec lamelles Solid 30Z P1 ou NP, ou version non-anti-éffraction (non-RC2)
DORMANT	Profils de dormant connectés aux coins à onglet, pourvus de joints en caoutchouc. Cadre incomplet (= version comme dessin) ou complet: si incomplet le profil dormant en bas est remplacé par un profil plat 60x5mm (peut être démonté après la pose du dormant).
BATTANT	Profils de battant connectés aux coins à onglet, pourvus d'une rainure à l'intérieur où sont montées les lamelles DucoGrille Solid 30Z.
HAUTEUR	Hauteur dormant: - RC2: min. 2050mm à max. 2900mm - non-RC2: min. 1500mm à max. 2900mm Hauteur utile: - cadre dormant incomplet: hauteur dormant - 67mm - cadre dormant complet: hauteur dormant - 135mm Hauteur battant: - cadre dormant incomplet: hauteur dormant - 63mm - cadre dormant complet: hauteur dormant - 108mm
LARGEUR	Largeur dormant: minimum à partir de 760mm (dépend de la lamelle de revêtement) maximum 1600mm Largeur utile: largeur dormant - 135mm Largeur battant: largeur dormant - 108mm
CHARNIÈRES	Charnières en INOX, qui sont pourvus de renforts anti-éffraction en cas d'une porte RC2 3 unités si hauteur du battant >2300mm ou largeur du battant >1250mm, sinon 2 unités Admettent une ouverture de 180°
CABLE DE RENFORCEMENT	Cable diagonale en INOX monté à l'intérieur du battant au cas que 3 charnières sont nécessaires
HAUTEUR SERRURE	Hauteur standard 1064mm et peut être adaptée par pas de la lamelle mise en oeuvre
SERRURE	Serrure à cylindre (avec 3 clefs) Serrure à plusieurs points si battant plus haut que 2300mm et/ou version RC2
DISPOSITIF DE PROTECTION DES MAINS	Plaque de serrure : côté serrure de la porte Rosette en regard de la plaque de serrure
FIXATION DORMANT	- crochets d'extérieur - crochets d'intérieur - pièce de jonction (L-profil)
QUINCAILLERIE DE PORTES	Poignée de porte en L ou rond à l'intérieur et à l'extérieur si non-RC2. Combinaisons avec poignée de porte fixe pour version RC2.
SURFACE VISUELLE LIBRE	Dépend du choix de la lamelle de revêtement et de la présence éventuelle de la lamelle DucoGrille Solid 30Z dans le battant
SURFACE PHYSIQUE LIBRE	Dépend du choix de la lamelle de revêtement et de la présence éventuelle de la lamelle DucoGrille Solid 30Z dans le battant
MATERIAUX	Aluminium: Al Mg Si 0,6 Support lamelle: Polyamide PA 6,6- renforcées par la fibre de verre Joint caoutchouc: TPE
CHAÎNE DE SÉCURITÉ	Chaîne de sécurité avec carter de chaîne
TRAITEMENT DE SURFACE	Anodisation conformément QUALANOD Thermolaquage polyester conformément QUALICOAT
OPTIONS	Protection: treillis moustiquaire 2,3x2,3mm, treillis anti-vermines 6x6mm et 10x10mm, et treillis anti-volatiles 20x20mm, tous en INOX Serrure à plusieurs points pour hauteurs dormant <2300mm si version non-RC2 Ferme-porte (pompe) en applique bras compas RVS arrêt de porte Plaque en alu pour restriction à l'arrière de la porte Isolation Mupan 30mm (plaque en alu pour restriction inclus)

Facteur K

Aspiration :	en fonction du type de lamelle
Extraction :	en fonction du type de lamelle

TYPE: **DUCODOOR LOUVRE Simple Gauche Ouvrant vers l'extérieur**

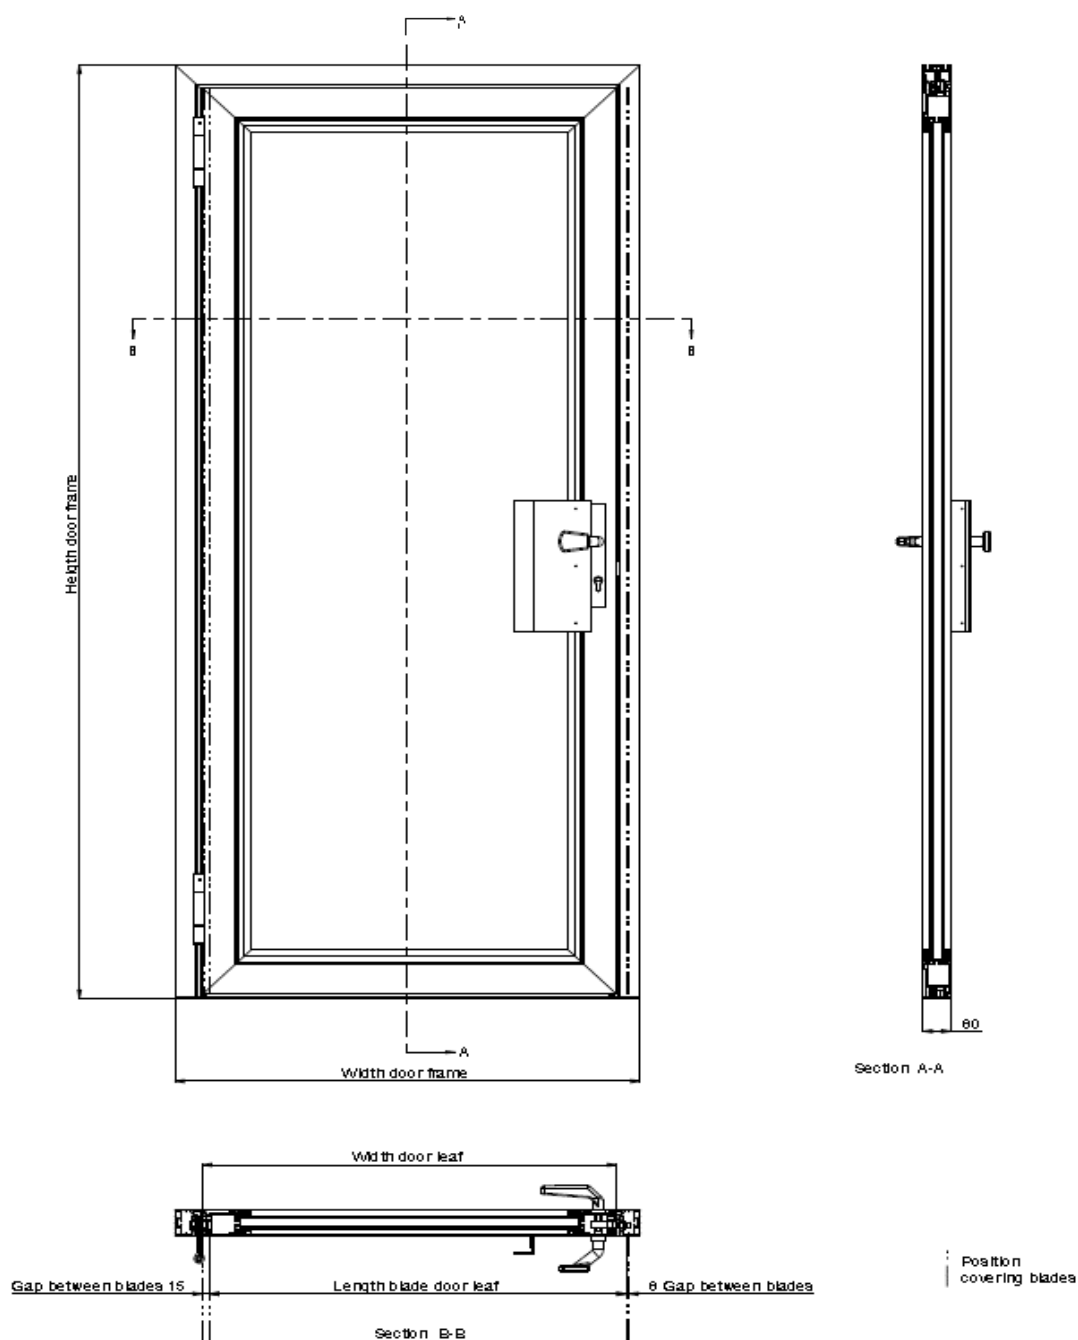

English	Français
DucoDoor Louvre single left hand outswing	DucoDoor Louvre simple gauche ouvrant vers l'extérieur
Section	Coupe
Position covering blades	Position lamelles de revêtement
Height door frame	Hauteur dormant
Width door frame	Largeur dormant
Width door leaf	Largeur battant
Length blade door leaf	Longueur lamelle
Gap between blades	L'écart entre les lamelles