

Type	DucoGrille Classic G 50HP	
<b>BESCHRIJVING</b>	Lamellen gevel rooster. Medium uitvoering.	
<b>VORM LAMEL</b>	50HP	
<b>LAMELSTAP</b>	50 mm	
<b>KADERBREEDTE</b>	60 mm	
<b>AANSLAG KADER</b>	48 mm	
<b>DIEPTE KADER</b>	69 mm	
<b>MIN AFMETING</b>	Breedte 250 mm, Hoogte 250 mm. Uitzondering op aanvraag.	
<b>BRANDREACTIE</b>	Indien uitvoering met standaard kunststoffen lamelhouders : D-s2,d0 (EN13501-1) Indien uitvoering met metalen lamelhouders (optioneel) : A2-s1,d0 (EN13501-1)	
<b>WERING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- standaard met insectengaas 2,3 x 2,3 mm</li> <li>- optioneel zonder gaas</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 6 x 6 mm</li> <li>- optioneel met ongediertewerend gaas 20 x 20 mm</li> </ul>	
<b>WATERGOOT</b>	extra watergoot achterop kader als optie mogelijk	
<b>MATERIAAL</b>	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profieldikte : min. 1,5mm
	Kunststof onderdelen:	Lamelhouders Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt
	Metalen onderdelen :	Lamelhouders Zamak Electrophoresis gezwart
<b>OPPERVLAKTE BEHANDELING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naturel geanodiseerd (15-20µm) volgens Qualanod</li> <li>- gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm) volgens Qualicoat Seaside type A</li> <li>- specifieke RAL codes en/of structuurlak op aanvraag</li> </ul>	
<b>VISUELE VRIJE DOORLAAT</b>	88%	
<b>FYSISCHE VRIJE DOORLAAT</b>	68%	
<b>DOORLAAT GEGEVENS</b>	(EN13030)	standaard
	Ce	0,399
	K-factor aanzuig	6,28
	Cd	0,392
	K-factor uitblaas	6,51
<b>WATERWERENDHEID</b>	(EN13030)	standaard
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

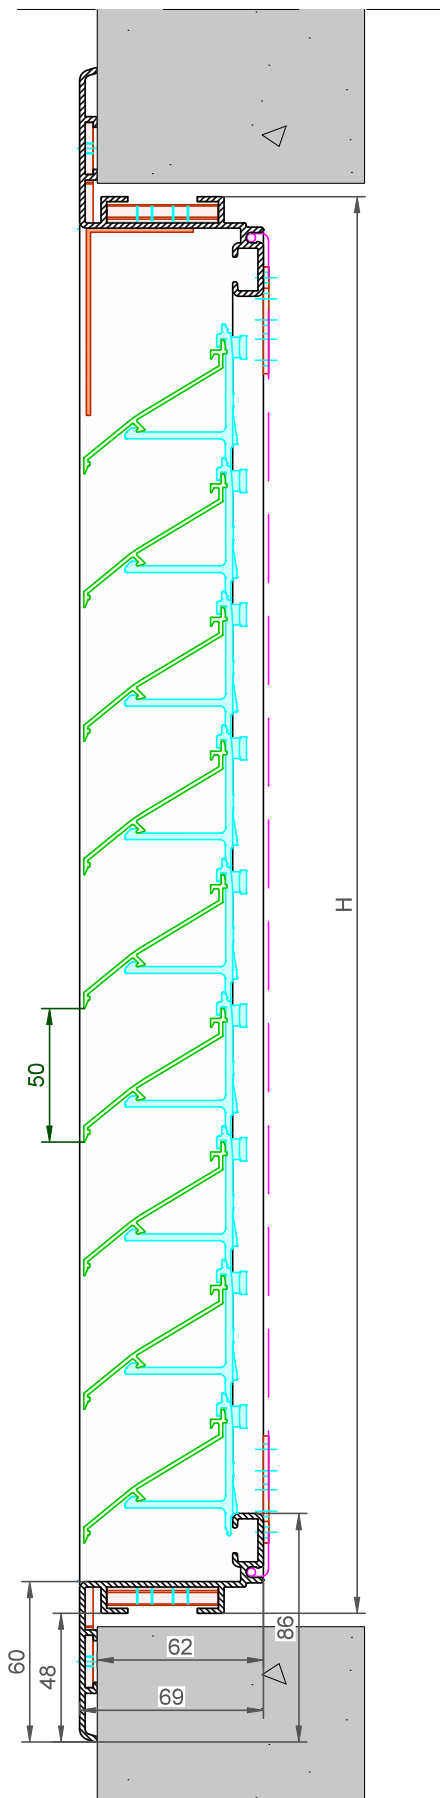
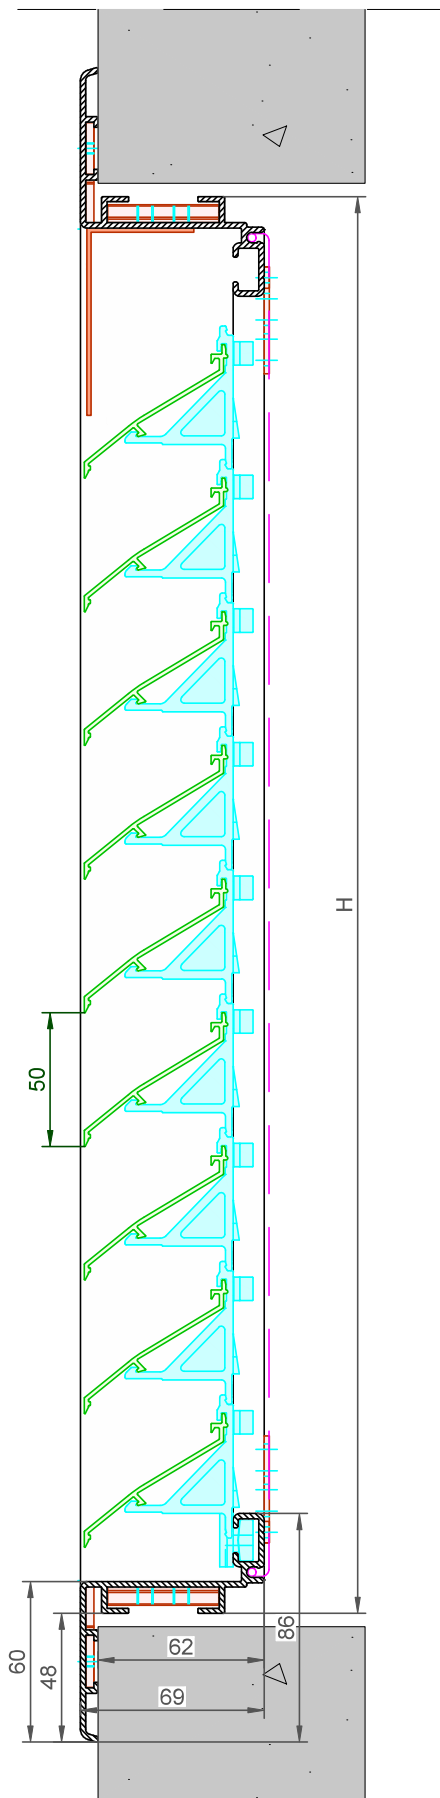
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G50HP**

Datum : 01/3/2023

Schaal : 1:2

**DUCO**  
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE  
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067  
email: info@duco.eu www.duco.eu  
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd  
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/LNT/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

**DGC-G50HP**

Available with : • Standard plastic clip (left)  
• Metal clip (right)

3

2

1